
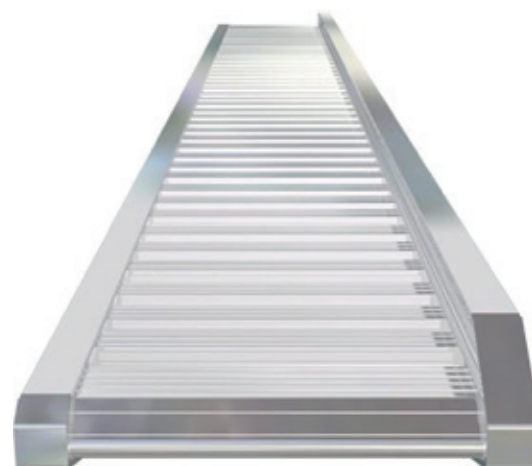


RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO CON UN BORDO SOLO PER VEICOLI CON RUOTE E CINGOLI IN GOMMA

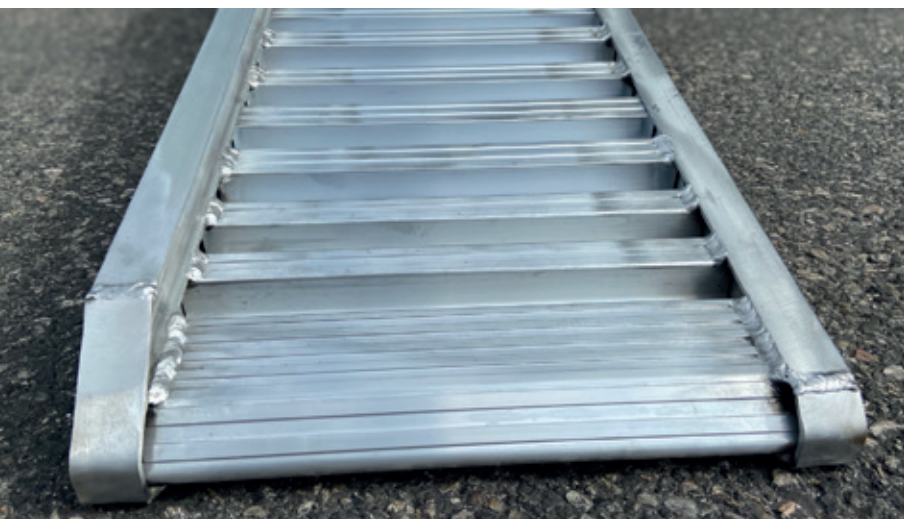

Definitive CLM ha coniugato in un solo prodotto l'esigenza di abbinare rampe standard con bordi e rampe senza bordi.

Questo modello di rampa assicura la massima flessibilità di utilizzo data da una rampa senza bordo ed al tempo stesso fornisce la sicurezza necessaria garantita dal bordo esterno di contenimento del pneumatico o cingolo.

Queste rampe sono raccomandate per il carico di macchine da giardinaggio e piattaforme aeree e comunque macchine o attrezzature particolarmente basse da terra, senza rinunciare così alla sicurezza del bordo esterno.


Definitive CLM has combined in a single product the need to combine standard ramps with edges and ramps without edges.

This model of ramp ensures the maximum flexibility of use given by a ramp without edge and at the same time provides the necessary safety guaranteed by the side edge of the tire or track.


These ramps are recommended for loading gardening machines and aerial platforms and in any case machines or equipment that are particularly low clearance from the ground, without sacrificing the safety guide provided by the external side edge.

ALUMINIUM LOADING RAMPS WITH ONE EXTERNAL EDGE ONLY FOR VEHICLES WITH TYRES AND RUBBER TRACKS


SISTEMI DI FISSAGGIO DI SICUREZZA SEMPRE POSSIBILI CON L'APPOGGIO STANDARD SAFETY FIXING SYSTEMS ALWAYS POSSIBLE WITH STANDARD CONNECTION



APPOGGIO STANDARD
STANDARD CONNECTION



LINGUETTA (DI SERIE)
TAB (STANDARD)



OCCHIELLO E GRILLO DI SERIE
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO A CATENA
STANDARD EYELET AND SHACKLE
SUITABLE FOR CHAIN FIXING




FORO DI SERIE
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO
CON PERNO (PERNO SU RICHIESTA)
STANDARD HOLE
SUITABLE FOR PIN FIXING (PIN ON DEMAND)


ALTRI TIPI DI APPOGGIO DISPONIBILI OTHER AVAILABLE CONNECTION TYPES



APPOGGIO A GANCIO
HOOK CONNECTION




SU PROFILO A U
ON U-PROFILE




SU TUBO
ON TUBE

SUPERFICI SURFACES




SERIE 115 e 125
SERIES 115 and 125




SERIE 140 e 148
SERIES 140 and 148

TERMINALE RAMP FOOT




SERIE 115 e 125
SERIES 115 and 125



SERIE 140 e 148
SERIES 140 and 148

VERSIONE VERSION



CON SOLO BORDO ESTERNO
EXTERNAL SIDE EDGE ONLY

Tipo Type	Portata a coppia per veicoli con passo Load capacity/pair for vehicles with wheelbase			Lunghezza totale Total Length	Larghezza Width		Peso a rampa Weight per ramp
	1,0 m	1,5 m	2,0 m		Interna / Internal	Esterna / External	
	kg			mm	mm		kg
115.25.ER	4.100	4.550	4.550	2.500	330	360	19
115.30.ER	3.050	3.700	3.700	3.000	330	360	23
115.35.ER	2.450	2.850	3.100	3.500	330	360	27
115.40.ER	2.000	2.300	2.650	4.000	330	360	31
115.45.ER	1.700	1.900	2.150	4.500	330	360	35
125.25.ER	5.800	6.450	6.450	2.500	380	410	25
125.30.ER	4.350	5.200	5.200	3.000	380	410	30
125.35.ER	3.450	4.000	4.400	3.500	380	410	35
125.40.ER	2.850	3.250	3.700	4.000	380	410	40
125.45.ER	2.450	2.700	3.050	4.500	380	410	45
125.50.ER	2.150	2.350	2.600	5.000	380	410	50
140.25.ER	6.350	7.100	7.100	2.500	430	460	29
140.30.ER	4.750	5.700	5.800	3.000	430	460	34
140.35.ER	3.800	4.450	4.900	3.500	430	460	40
140.40.ER	3.200	3.600	4.100	4.000	430	460	46
140.45.ER	2.700	3.050	3.400	4.500	430	460	51
140.50.ER	2.350	2.600	2.900	5.000	430	460	56
148.50.ER	8.050	8.850	8.850	2.500	425	450	29
148.30.ER	6.000	7.200	7.200	3.000	425	450	34
148.35.ER	4.750	5.550	6.050	3.500	425	450	40
148.40.ER	3.950	4.500	5.150	4.000	425	450	45
148.45.ER	3.350	3.750	4.200	4.500	425	450	50
148.50.ER	2.950	3.250	3.550	5.000	425	450	55