


RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO CON UN BORDO SOLO RIVESTITE IN GOMMA ALUMINIUM LOADING RAMPS WITH ONE EXTERNAL EDGE ONLY AND RUBBER COATING

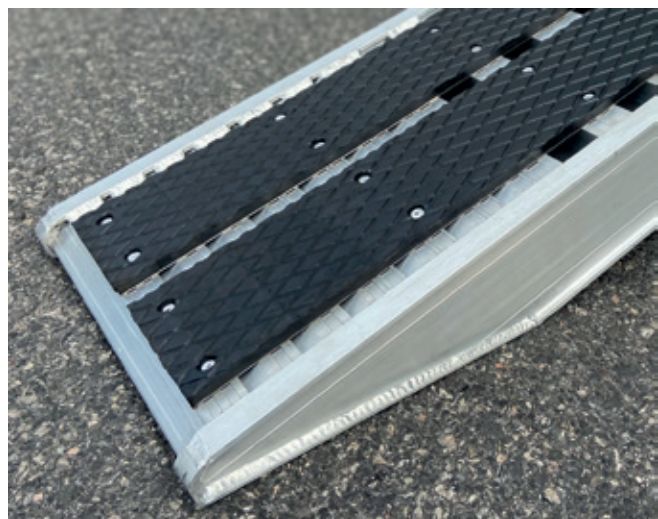

Modello di rampa con un bordo solo esterno rivestita con 2 strisce in gomma indeformabile e vulcanizzata su supporto in acciaio al fine di aumentare l'attrito nel caso in cui si necessiti caricare rulli compattatori.

La funzione della gomma è quella di isolare l'alluminio dalla superficie in acciaio del rullo compattatore e di creare il giusto grip.

Per il carico di rulli compattatori si raccomanda l'abbinamento ad un verricello che ne garantisce la massima sicurezza in fase di carico e scarico.

*** Dalla serie 100 alla 210 le rampe possono essere realizzate anche senza bordo e rivestite in gomma.**

Ramps with an external edge only covered with 2 non-deformable and vulcanized rubber strips on a steel support in order to increase friction in case you need to load compacting rollers.

The function of the rubber is to isolate the aluminum from the steel surface of the compactor roller and to create the right grip.

To load compacting rollers, it's recommended to combine them with a winch that guarantees maximum safety during loading and unloading procedures.


*** Ramps from series 100 to 210 can also be manufactured without side edges plus rubber coating.**

SISTEMI DI FISSAGGIO DI SICUREZZA SEMPRE POSSIBILI CON L'APPOGGIO STANDARD


SAFETY FIXING SYSTEMS ALWAYS POSSIBLE WITH STANDARD CONNECTION




APPOGGIO STANDARD
STANDARD CONNECTION



LINGUETTA (DI SERIE)
TAB (STANDARD)



OCCHIELLO E GRILLO DI SERIE
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO A CATENA
STANDARD EYELET AND SHACKLE
SUITABLE FOR CHAIN FIXING



FORO DI SERIE
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO
CON PERNO (PERNO SU RICHIESTA)
STANDARD HOLE
SUITABLE FOR PIN FIXING (PIN ON DEMAND)

ALTRI TIPI DI APPOGGIO DISPONIBILI


OTHER AVAILABLE CONNECTION TYPES



APPOGGIO A GANCIO
HOOK CONNECTION



SU PROFILO A U
ON U-PROFILE



SU TUBO
ON TUBE

SUPERFICI

SURFACES




RIVESTITA IN GOMMA
RUBBER COATED

VERSIONI

VERSIONS



*SENZA BORDI RIVESTITI
IN GOMMA
*WITHOUT SIDE EDGES PLUS
RUBBER COATING



CON SOLO BORDO ESTERNO
RIVESTITO IN GOMMA
WITH SIDE EDGES PLUS RUBBER COATING

Tipo Type	Portata a coppia per veicoli con passo Load capacity/pair for vehicles with wheelbase			Lunghezza totale Total Length	Larghezza Width		Peso a rampa Weight per ramp
	1,0 m	1,5 m	2,0 m		Interna / Internal	Esterna / External	
	kg						
115.25.ER.GO	4.100	4.550	4.550	2.500	330	360	36
115.30.ER.GO	3.050	3.700	3.700	3.000	330	360	44
115.35.ER.GO	2.450	2.850	3.100	3.500	330	360	51
115.40.ER.GO	2.000	2.300	2.650	4.000	330	360	59
115.45.ER.GO	1.700	1.900	2.150	4.500	330	360	66
125.25.ER.GO	5.800	6.450	6.450	2.500	380	410	42
125.30.ER.GO	4.350	5.200	5.200	3.000	380	410	51
125.35.ER.GO	3.450	4.000	4.400	3.500	380	410	59
125.40.ER.GO	2.850	3.250	3.700	4.000	380	410	68
125.45.ER.GO	2.450	2.700	3.050	4.500	380	410	76
125.50.ER.GO	2.150	2.350	2.600	5.000	380	410	85
140.25.ER.GO	6.350	7.100	7.100	2.500	430	460	45
140.30.ER.GO	4.750	5.700	5.800	3.000	430	460	54
140.35.ER.GO	3.800	4.450	4.900	3.500	430	460	62
140.40.ER.GO	3.200	3.600	4.100	4.000	430	460	72
140.45.ER.GO	2.700	3.050	3.400	4.500	430	460	80
140.50.ER.GO	2.350	2.600	2.900	5.000	430	460	89
148.25.ER.GO	8.050	8.850	8.850	2.500	425	450	48
148.30.ER.GO	6.000	7.200	7.200	3.000	425	450	58
148.35.ER.GO	4.750	5.550	6.050	3.500	425	450	67
148.40.ER.GO	3.950	4.500	5.150	4.000	425	450	76
148.45.ER.GO	3.350	3.750	4.200	4.500	425	450	85
148.50.ER.GO	2.950	3.250	3.550	5.000	425	450	95